


GARANZIA USO & MANUTENZIONE

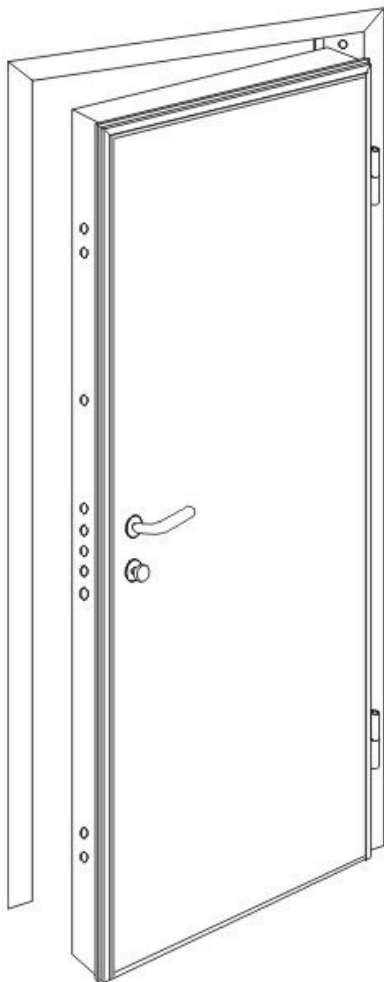

GARANZIA

- ✓ I prodotti sono garantiti per 2 anni in base alle disposizioni di legge vigente. Per garanzia si intende la sostituzione e/o riparazione gratuita dei pezzi che presentassero difetti di fabbricazione.
- ✓ Salvo diversa pattuizione, i prodotti fabbricati e/o commercializzati da Blindato Effepi s.r.l. sono coperti da garanzia nei termini di legge a partire dalla data di consegna. Fa fede il Documento di trasporto e/o la Fattura.
- ✓ La garanzia è esclusa qualora si riscontrino:
 - Danni subiti durante il trasporto (se non debitamente segnalato nei D.D.T. o con raccomandata A.R. a Blindato Effepi srl entro 8 giorni dal ricevimento merce).
 - Cattiva conservazione
 - Manomissione
 - Difetti da errato montaggio
 - Imperizia d'uso
 - Per tutte le altre cause che non fossero da imputare a diretta colpa della Blindato Effepi s.r.l. ed ancora allorchè le conseguenze derivassero da informazioni errate o incomplete fornite in fase d'ordine.
- ✓ La garanzia non copre i costi sostenuti per disinstallazione, reinstallazione e qualunque altro costo accessorio compresi trasporto e imballo del prodotto.
- ✓ La garanzia cessa automaticamente quando, senza il consenso della Blindato Effepi s.r.l., siano effettuate riparazioni o cambiamenti di qualsiasi natura.

Se la porta blindata è stata installata e registrata correttamente le avvertenze per l'uso e la manutenzione si riducono a pochi consigli pratici comunemente adottati per le porte in generale e a qualche indicazione specifica descritta di seguito.

RIVESTIMENTI

- E' importante rimuovere la pellicola adesiva di protezione del rivestimento entro pochi giorni dalla consegna oppure immediatamente nel caso di esposizione diretta agli agenti esterni (Calore, umidità). Se la pellicola non viene tolta completamente, nel tempo si "incolla" al rivestimento rendendone difficoltosa la rimozione.

- I rivestimenti vanno mantenuti puliti con (indicativamente) gli stessi prodotti impiegati per la pulizia dei mobili facilmente reperibili in commercio.

ATTENZIONE: NON IMPIEGARE SOLVENTI DI NESSUN GENERE O ALTRI PRODOTTI AGGRESSIVI

- I rivestimenti rivolti all'esterno e che quindi sono soggetti alle intemperie, subiscono un processo di naturale invecchiamento. Nelle aree ricche di salsedine o di agenti inquinanti aggressivi è opportuno praticare una pulizia mensile adeguata.

- I rivestimenti possono subire una deformazione (imbarcarsi) se la porta viene conservata o installata in un ambiente con alto tasso di umidità.

- LA GARANZIA DI CONSERVAZIONE NEL TEMPO E' ESCLUSA NELLE AREE CHE CAUSANO L'ALTERABILITA' DI TRATTAMENTI SUPERFICIALI E/O PANNELLI ESTERNI.

ANTA E TELAIO

- E' importante pulire periodicamente la parte metallica dell'anta e del telaio con un panno inumidito con acqua e sapone neutro.

- Pulire annualmente le parti metalliche dell'anta e del telaio con un protettivo ceroso (CFC o similari).

- Se durante l'utilizzo viene graffiata la vernice che ricopre la parte metallica del telaio e/o anta provvedere ad eseguire dei ritocchi con vernice alla nitro della stessa tonalità di colore tramite l'utilizzo di un pennellino.

SERRATURE**A Doppia Mappa (Chiave lunga)**

- Verificare che la dentellatura della chiave non sia danneggiata (denti piegati a causa di caduta o consumati con il normale utilizzo). In tal caso non utilizzare più tale chiave ma sostituirla con una nuova.
- Se la chiave non penetra completamente nella serratura è possibile che il pannello di rivestimento, stabilizzandosi, sia sceso di poco impedendo così il corretto funzionamento. Munirsi di una lima tonda per metallo e limare leggermente il foro centrale della placchetta ed il pannello retrostante.
- Se inserendo la chiave nella serratura la rotazione risulta difficoltosa probabilmente si sono rovinate le gorges. In questo caso è indispensabile contattare un tecnico qualificato.

A Cilindro Europeo (Chiave corta)

- Se l'inserimento e/o la rotazione della chiave nel cilindro risulta difficoltosa probabilmente il cilindro è sporco. In tal caso lubrificare esclusivamente con polvere di grafite (acquistabile in ferramenta). **NON LUBRIFICARE CON PRODOTTI DI TIPO LIQUIDO, OLEOSO O GRASSI**
- Per ogni tipo di serratura, se girando la chiave il movimento di chiusura ed apertura dei catenacci risulta difficoltoso o frizionato, probabilmente l'anta non è stata registrata correttamente (chiamare un tecnico qualificato).
- Pulire periodicamente tutti i catenacci cromati.

CONSIGLI E PRECAUZIONI D'USO

- Non lasciare l'anta della porta aperta con i catenacci della serratura e altri deviatori fuori: un colpo di vento potrebbe chiudere violentemente l'anta mandando a sbattere i catenacci contro il telaio danneggiandoli.
- Non limare o modificare le chiavi in dotazione. Le chiavi vanno conservate con attenzione (evitare di farsele lanciare), perché i colpi eventualmente subiti danneggerebbero irrimediabilmente la struttura.
- L'eventuale duplicazione delle chiavi originali deve essere eseguita in un centro specializzato.
- Dopo la chiusura interna della porta non lasciare mai la chiave inserita nella serratura.
- Per una sicurezza maggiore azionare la serratura con tutte le mandate.

COSA FARE SE:**1 - La serratura non funziona?**

R - Assicurarsi che la chiave che si sta usando sia effettivamente quella corrispondente alla serratura.

2 - Le cerniere cigolano?

R - Togliere i tappi superiori delle cerniere e lubrificare. Nel caso in cui il cigolio avvenga solo nella fase di chiusura, molto probabilmente la causa è da imputare alla mostrina/coprifilo che è stata montata troppo aderente alla mezza cerniera superiore. In questo caso è bene adeguare la distanza della mostrina/coprifilo dalla cerniera.

3 - La chiave (Doppia mappa) non penetra nella serratura?

R - E' possibile che il pannello di rivestimento, stabilizzandosi, sia sceso di poco impedendo così il funzionamento corretto della serratura. Munirsi di una lima tonda per metallo e limare leggermente il foro centrale della placchetta.

4 - La chiave (Doppia mappa) pur entrando nella serratura non gira?

R - Verificare che la dentellatura della chiave non sia danneggiata, nel qual caso utilizzare una chiave in ottimo stato. Ricordarsi di non lanciare le chiavi specie dai piani più alti: meglio utilizzare le scale...

5 - La chiave entra a fatica nel cilindro e/o la rotazione è difficoltosa?


R1 - Lubrificare esclusivamente con polvere di grafite (facilmente reperibile in ferramenta). **NON LUBRIFICARE CON PRODOTTI DI TIPO LIQUIDO, OLEOSO O GRASSI**

R2 - L'anta potrebbe essere stata registrata male e quindi gli organi di movimento potrebbero non entrare correttamente nelle loro sedi. Chiamare un tecnico autorizzato per il ripristino corretto della registrazione.

CORRETTO SISTEMA DI APERTURA


Si consiglia caldamente di seguire le seguenti fasi di apertura della porta dall'esterno:

1. Inserire la chiave nell'apposita feritoia e sbloccare le eventuali mandate dei catenacci (2 giri di chiave)
2. Impugnare il pomolo o il maniglione esterno della porta e tirandolo verso di se girare contemporaneamente la chiave per sbloccare lo scrocco. (vedi figura)
3. Aprire la porta tenendo momentaneamente arretrato lo scrocco per evitare che urti contro il riscontro in plastica.

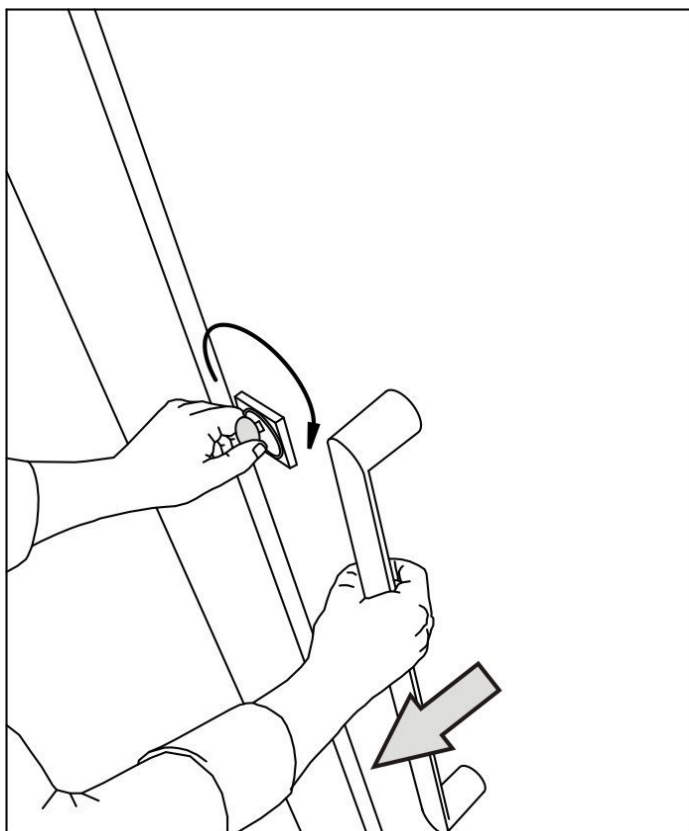

Questa procedura di apertura è utile per evitare i seguenti inconvenienti:

1. **La rottura o la piegatura della chiave.** Questo perché cercando di aprire la porta solo con la chiave questa subisce una forte sollecitazione.
2. **La rottura del riscontro in plastica.** Questo perché, non tirando la porta verso l'esterno e girando solo la chiave, lo scrocco lavora a pressione sul riscontro in plastica provocandone col tempo la rottura.
3. **Malfunzionamento o danneggiamento della serratura.**

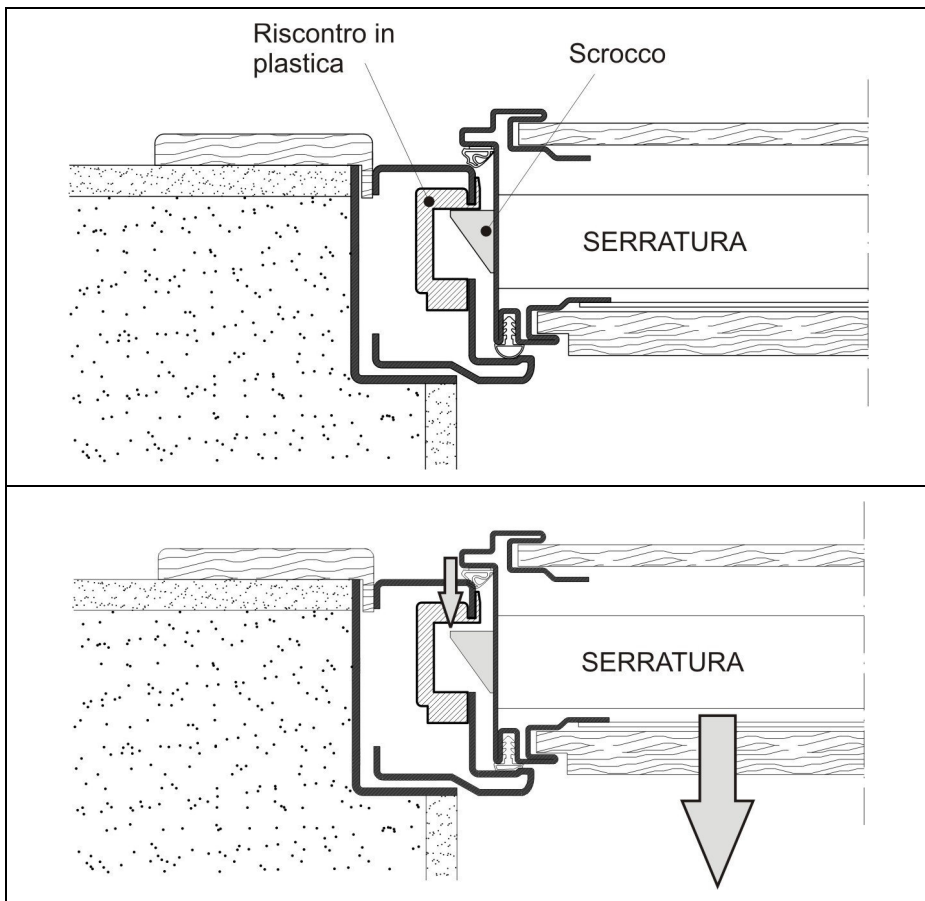

La Ditta si riserva la facoltà di apportare qualsiasi modifica tendente al miglioramento del prodotto senza l'obbligo di preavviso.



BLINDATO EFFEPI S.r.l.

Via Malpasso n.1735 B - 47842 San Giovanni in Marignano - RN

Tel. 0541.957374 - 957278 - Fax 0541.953444

e-mail: info@effepisecuritydoors.com - www.effepisecuritydoors.com

DP70095 Rev.1